


ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE IN ACCIAIO INOX
SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL PUMP
ELECTROPOMPE VIDE-VIDE CAVE EN ACIER INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DETAILS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Corpo in acciaio inox anti ruggine ed anti corrosione. Pompa utilizzabile per acqua di mare e liquidi aggressivi. Doppia tenuta meccanica contrapposte in bagno d'olio.	Complete Stainless steel pumps with rust free, corrosion resistant features. Designed for transferring seawater and common corrosive medium similar to water in density and viscosity. Double mechanical seal in oil-bath.	Corps en acier inox anti rouille et anti corrosion. Conseille pour travailler avec eau de mer et liquids aggressifs Double garniture mécanique en bain d'huile.
MATERIALI DI COSTRUZIONE	CONSTRUCTION MATERIALS	MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Completamente in acciaio inox. 10 mt di cavo in neoprene con spina shuko. Galleggiante di serie per versione monofase	Stainless Steel. 10 mt neoprene cable with shuko plug. Floating switch only for single-phase version	Acier inox. 10 mt. de cable en neoprene avec fiche shuko. Flotteur pour version uniphase
UTILIZZO	MAIN USE	EMPLOI
- acque sporche - acque di scarico - acque fangose - acque piovane	- dirty waters - waste waters - rain waters - muddy waters	- eau sales - eaux chargées - de pluie - eaux boueuse

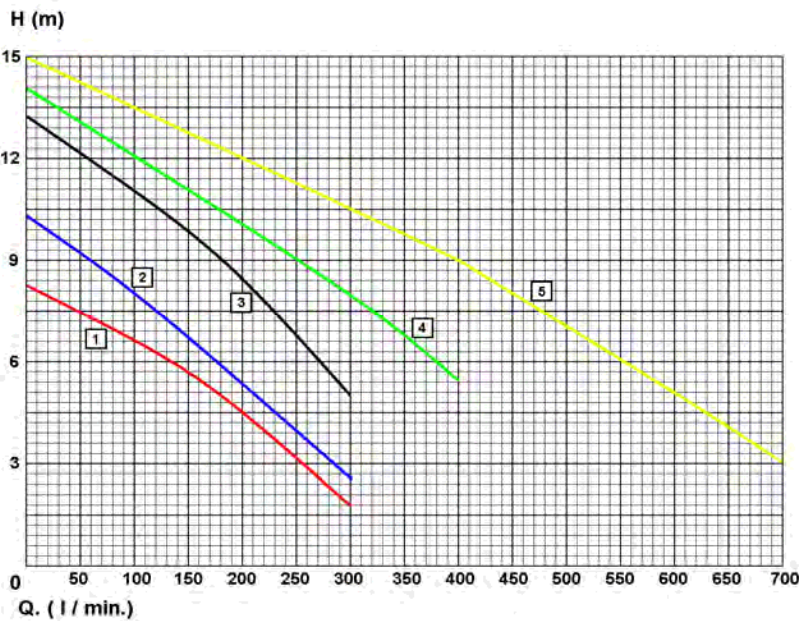

■	1	AQUAPIU 75M
■	2	AQUAPIU 100M
■	3	AQUAPIU 150M
■	4	AQUAPIU 200M -T
■	5	AQUAPIU 300T

RPM 2900 - HZ 50

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE		A	VOLT	PORTATA - CAPACITY - DEBIT								CAVO CABLE CABLE	BOCCHIE POMPA OUTLET PORT REFOULEMENT	PASS. CORPI SOLIDI SOLID HANDLING PASSAGE SOLIDS	KG
	HP	Kw			m³/h	0	6	12	18	24	30	42				
					l/min	0	100	200	300	400	500	700				
AQUAPIU 75M	0,75	0,6	4	230 - 50 Hz	H m	8,2	6,6	4,5	1,8	-	-	-	10 m.	1" 1/2	Ø 37 mm	9
AQUAPIU 100M	1	0,8	4			10,3	8	5,3	2,5	-	-	-				10
AQUAPIU 150M	1,5	1,1	7,5			13,2	11	8,5	5	-	-	-				12
AQUAPIU 200M	2	1,5	8,5			14	12	10	8	5,5	-	-		18		
AQUAPIU 200T	2	1,5	8,5			14	12	10	8	5,5	-	-		18		
AQUAPIU 300T	3	2,2	5,5	400 - 50 Hz		14	14	12	10,5	9	7	3	3"	Ø 75 mm	20	