SERIE - SERIES

AQUAPRESS

ELETTROPOMPA A VITE PRONTA ALL'USO, CONDENSATORE E PROTEZIONE TERMICA INCORPORATE
SCREW ELECTRIC PUMP ALWAYS READY TO USE, INCORPORATED CAPACITORM BUILT-IN MOTOR PROTECTOR
ELECTROPOMPE IMMERGEE A VIS PRETE A L'EMPLOI, CONDENSATEUR ET PROTECTION THERMIQUES INCORPOREE

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DETAILS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Massima temperatura liquido 40° C. - 10 mt. Cavo H07-RN F 3G1.5mm. - Protezione motore IP68 - Motore monofase Volts 230 - 50 Hz. - Quadro di comando disponibile a richiesta	- Max. liquid temperature 40° C - 10 mt. Power cable H07-RN F 3G1.5mm. - Motor protection IP68 - Single phase motor Volts 230 - 50 Hz. - Starting Box available on demand	- Temperature maxi de l'eau 40° C - 10 mètres de cable H07-RN F 3G1.5mm. - Protection moteur IP 68 - Moteur mono en 230 V - 50 Hz. - Coffret de demarrage sur demande
MATERIALI DI COSTRUZIONE	**CONSTRUCTION MATERIALS**	**MATERIAUX DE CONSTRUCTION**
- Bocca pompa in acciaio inox - Camicia motore in acciaio inox - Tenuta meccanica in Ceramica - Alumina - Albero in acciaio inox - Girante: a vite in acciaio inox	- Pump outlet: cast stainless steel - Motor housing: stainless steel - Mechanical Seal: Ceramic - Alumina - Shaft: 45 steel - Impellers: chromed steel screw type	- Goulots pompe: acier inox - Chemise en acier chromé - Garniture mecanique charbon/céramique - Arbre acier 45 - Turbine: a vis en alier chrome
UTILIZZO	**MAIN USE**	**EMPLOI**
- Per pozzi domestici da 4" - Per pompaggio acqua pulita per uso civile - Agricoltura, case di campagna e fattorie - Giochi d'acqua e fontane - Irrigazione giardini e piccoli parchi - Gruppi di pressione - Riempimento serbatoi.	- For 4" wells domestic use - Pumping of clean water in small houses - Farms and cottages - Water handling in fountains - Rain irrigation - Feeding of pressure systems - Tanks filling and emptying	- Usage domestique dans des puits de 4" - Pompage d'eau claire pour villas , maison rurales, fermes etc. - Jeux d'eau, irrigation, groupes de surpression, remplissage réservoirs

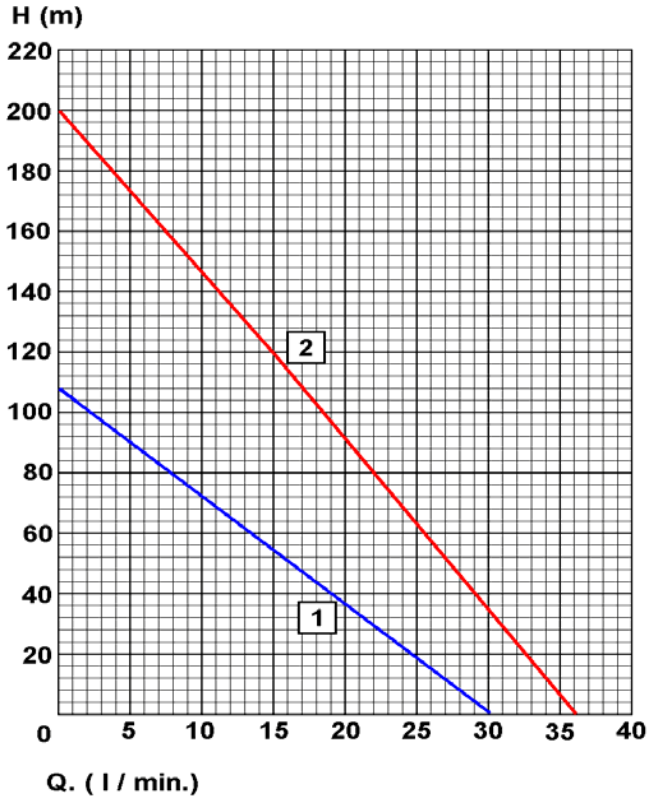

	1	AQUAPRESS 50
	2	AQUAPRESS 75

RPM 2900 - HZ 50

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE HP	KW	A	MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE VOLT	BOCCA POMPA OUTLET PORT REFOULEMET	CAVO CABLE CABLE H07-RN F 3G1.5mm.	PORTATA - CAPACITY - DEBIT											KG.
							m³/h	0	0,35	0,6	1	1,2	1,4	1,5	1,8	2	2,17	
							l/1'	0	5,8	10	16,7	20	23,3	25	30	33,3	36,1	
							PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR											
AQUAPRESS 50	0,5	0,37	2,5	V.230 - Hz 50	1" 1/4	10 m.	H m	108	87,1	72	48	36	24	20	2			15
AQUAPRESS 75	1	0,8	6					200	168	147	110	92	78	64	36	16	2	