



ausonia
UNA REPUTAZIONE D'ACCIAIO

100
1919-2019

MADE IN ITALY

PATIN eVO

LA TECNOLOGIA ORIGINALE AUSONIA DELLE
FORBICI PROFESSIONALI PER POTATURA.
ORIGINAL AUSONIA TECHNOLOGY FOR PRUNING
SHEARS.



ALTA CAPACITÀ
DI TAGLIO
GREAT CUTTING
CAPACITY



CODOLO
PASSANTE
FULL-TANG
BLADE



ERGONOMIA
ANTI-FATICA
ERGONOMIC
ANTI-FATIGUE




PROFI
+

PATIN



Imballo pratico e funzionale: le forbici professionali da vigna PATIN vengono confezionate in blister. A scelta del negoziante se esporre i prodotti nel reparto potatura oppure vicino alla cassa nel nuovo espositore "PROVAMI! - TRY ME!".

Handy packaging: PATIN professional pruning shears are packaged in blisters. The vendor can choose whether to display the products in the pruning department or in the "TRY ME!" display box near the cash register.

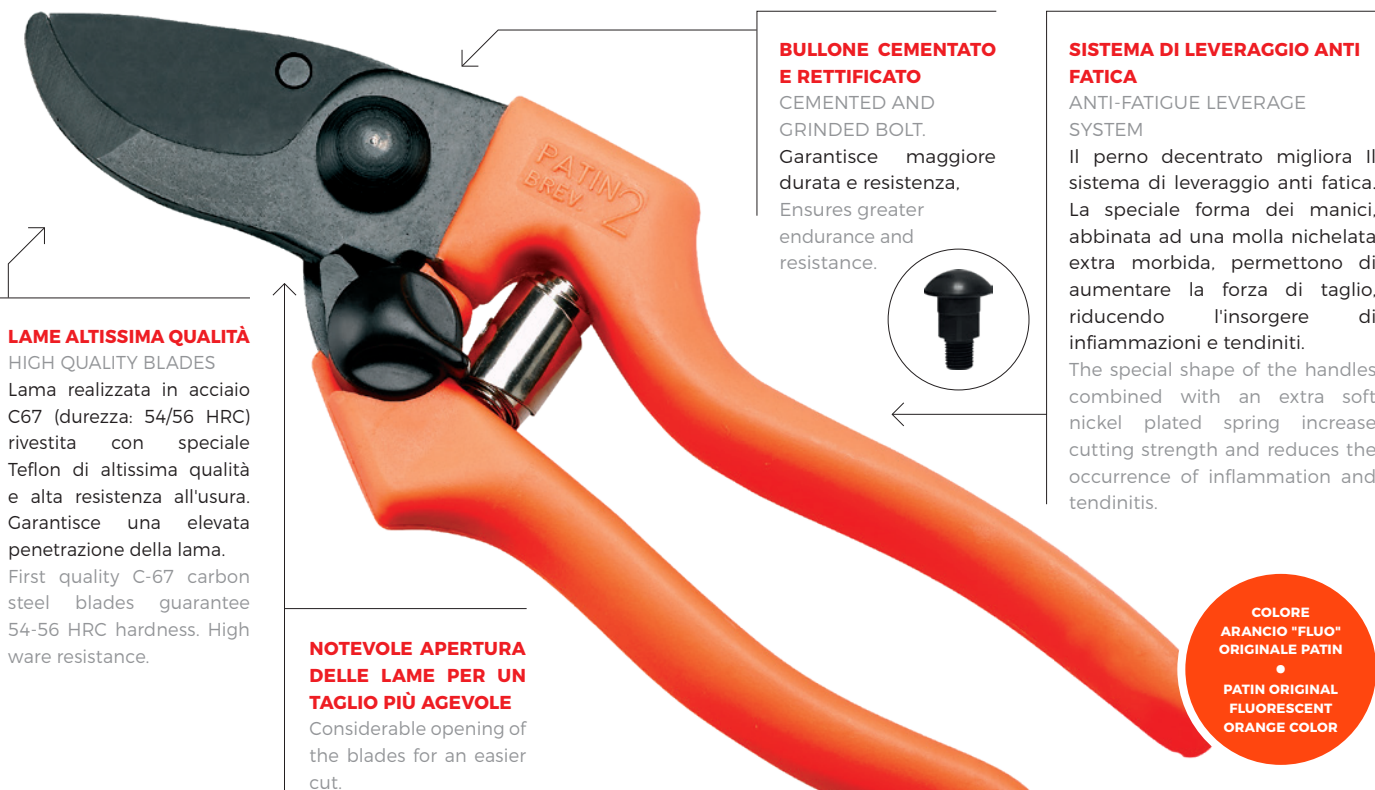

LAME ALTISSIMA QUALITÀ

HIGH QUALITY BLADES

Lama realizzata in acciaio C67 (durezza: 54/56 HRC) rivestita con speciale Teflon di altissima qualità e alta resistenza all'usura. Garantisce una elevata penetrazione della lama.

First quality C-67 carbon steel blades guarantee 54-56 HRC hardness. High wear resistance.

NOTEVOLE APERTURA DELLE LAME PER UN TAGLIO PIÙ AGEVOLE

Considerable opening of the blades for an easier cut.

BULLONE CEMENTATO E RETTIFICATO

CEMENTED AND GRINDED BOLT.

Garantisce maggiore durata e resistenza.

Ensures greater endurance and resistance.



SISTEMA DI LEVERAGGIO ANTI FATICA

ANTI-FATIGUE LEVERAGE SYSTEM

Il perno decentrato migliora il sistema di leverage anti fatica. La speciale forma dei manici, abbinata ad una molla nichelata extra morbida, permettono di aumentare la forza di taglio, riducendo l'insorgere di infiammazioni e tendiniti.

The special shape of the handles combined with an extra soft nickel plated spring increase cutting strength and reduces the occurrence of inflammation and tendinitis.

COLORE ARANCIO "FLUO" ORIGINALE PATIN
• PATIN ORIGINAL FLUORESCENT ORANGE COLOR



PATIN 6

LAMA / BLADE

Speciale arrotatura concava di alleggerimento della lama per migliorare l'efficienza di taglio.

Special concave grinding to improve cutting efficiency.

MANICI ERGONOMICI

ERGONOMIC HANDLES

I manici sono rivestiti in materiale plastico anti-scivolo.

The handles are anti-slip plastic coated.

CODOLO PASSANTE PIENO

FULL-TANG BLADE

Massima resistenza allo sforzo e lunga durata della forbice.

Maximum stress resistance and longer wear.

GAMMA LINEA PATIN

PATIN FULL RANGE



LAME TEFLONATE
teflon blades



BULLONE CEMENTATO
E RETTIFICATO
cemented and
grinded bolt



MANICO ERGONOMICO
ANTI FATICA
ergonomic
anti-fatigue handle



Viticoltura
Grape-vine



Olicoltura
Olive tree
pruning



Viticoltura
Grape-vine



Giardinaggio
Gardening



Viticoltura
Grape-vine



Olicoltura
Olive tree
pruning



Frutticoltura
Fruit trees



Olicoltura
Olive tree
pruning

PATIN 2 [ideale per viticoltura e olicoltura] [Ideal for grape-vine and olive tree pruning]

Codice / Code	31131
Tipologia taglio / Cut type	PASSANTE / BY-PASS MODEL
Diametro di taglio / Cutting diameter	25 mm
Apertura lame / Blades opening	25 mm
Peso / Weight	209 gr
Dimensione / Size	19,5 cm

RICAMBI / SPARE PARTS

COD 36122 Lama-Blade
COD 36077 (kit)
2 molle-2 springs
COD 36523 (kit)
Bullone centrale
Central bolt
Fermadado-Nut lock
Gancio chiusura
Hook lock

PATIN 3 [ideale per viticoltura e giardinaggio] [Ideal for grape-vine pruning and gardening]

Codice / Code	31132
Tipologia taglio / Cut type	PASSANTE / BY-PASS MODEL
Diametro di taglio / Cutting diameter	25 mm
Apertura lame / Blades opening	35 mm
Peso / Weight	211 gr
Dimensione / Size	21 cm

RICAMBI / SPARE PARTS

COD 36124 Lama-Blade
COD 36077 (kit)
2 molle-2 springs
COD 36523 (kit)
Bullone centrale
Central bolt
Ferma dado-Nut lock
Gancio chiusura
Hook lock

PATIN 5 [ideale per viticoltura e olicoltura] [Ideal for grape-vine and olive tree pruning]

Codice / Code	31134
Tipologia taglio / Cut type	BATTENTE CURVO CURVED ANVIL MODEL
Diametro di taglio / Cutting diameter	25 mm
Apertura lame / Blades opening	35 mm
Peso / Weight	217 gr
Dimensione / Size	20 cm

RICAMBI / SPARE PARTS

COD 36140 Lama-Blade
COD 36077 (kit)
2 molle-2 springs
COD 36205
Battente-Anvil
COD 36523 (kit)
Bullone centrale
Central bolt
Ferma dado-Nut lock
Gancio chiusura
Hook lock

PATIN 6 [ideale per frutticoltura e olicoltura] [Ideal for fruit and olive trees pruning]

Codice / Code	31136
Tipologia taglio / Cut type	BATTENTE CURVO CURVED ANVIL MODEL
Diametro di taglio / Cutting diameter	25 mm
Apertura lame / Blades opening	35 mm
Peso / Weight	217 gr
Dimensione / Size	20 cm

RICAMBI / SPARE PARTS

COD 36147 Lama-Blade
COD 36077 (kit)
2 molle-2 springs
COD 36206
Battente-Anvil
COD 36523 (kit)
Bullone centrale
Central bolt
Ferma dado-Nut lock
Gancio chiusura
Hook lock

eVO



GAMMA LINEA
eVO
EVO FULL RANGE



**BLOCCO LAME
INNOVATIVO EVO**
new EVO safety lock



**BULLONE CEMENTATO
E RETTIFICATO**
cemented and
grinded bolt



**FINE CORSA
REGOLABILE**
adjustable
opening



**BULLONE CEMENTATO
E RETTIFICATO**

CEMENTED AND
GRINDED BOLT

Garantisce maggiore
durata e resistenza.

Ensures greater
endurance and
resistance.



LAME DI ALTISSIMA QUALITA'

EXTREME QUALITY BLADES

La lama, realizzata con acciaio speciale C67, consente di ottenere resistenza, durezza nel tempo e basso coefficiente d'attrito. Tali caratteristiche rendono la forbice adatta all'uso professionale.


Blades: special steel with medium carbon content allow strength, hardness (54/56 HRC), high durability and low friction coefficient. All these features make the shears suitable for professional use.

INNOVATIVO BLOCCO DI CHIUSURA

INNOVATIVE CLOSING BLOCK

Blocco di chiusura della forbice azionabile con una sola mano, frizionato e regolabile tramite il dado di registro.

Closing block of the scissors operated with one hand and regulated with adjustable nut.



MANICI ERGONOMICI

ERGONOMIC HANDLES

Manici intercambiabili di materiale plastico strutturale, resistente ad urti, aggressivi chimici e sporco. Geometria studiata per ridurre lo stress dei tendini del polso.

Interchangeable plastic handles resistant to aggressive chemicals, dirt and shock-resistant. Designed to reduce the stress of the wrist tendons.

Imballo pratico e funzionale: le forbici professionali da potatura EVO vengono confezionate in blister e spedite nell'utile scatola espositore da 6 pezzi. A scelta del negoziante se esporre i prodotti nel reparto potatura oppure tramite il display box da banco vicino alla cassa o nel nuovo espositore "PROVAMI! - TRY ME!".

Handy packaging: Evo professional pruning shears are packaged in blister and sent in the handy 6 pcs display-box. The vendor can choose whether to display the products in the pruning department or in the display box near the cash register or in the new "TRY ME!" display box.



Viticoltura
Grape-vine

eVO2 [ideale per viticoltura] [Ideal for grape-vine pruning]

Codice / Code	31082
Tipologia taglio / Cut type	PASSANTE / BY-PASS MODEL
Diametro di taglio / Cutting diameter	20 mm
Apertura lame / Blades opening	10 / 15 / 25 mm
Peso / Weight	209 gr
Dimensione / Size	19,5 cm

RICAMBI / SPARE PARTS

COD 36482 Lama-Blade

COD 36472 (kit)

2 molle

2 springs

COD 36471 (kit)

Bullone centrale-Central bolt

Fermadado-Nut lock

Gancio chiusura-Hook lock

COD 36473

Manico superiore-Upper handle

COD 36474

Manico inferiore-Lower handle



Frutticoltura
Fruit trees



Olicoltura
Olive tree
pruning

eVO6 [ideale per frutticoltura e olicoltura] [Ideal for fruit and olive trees]

Codice / Code	31086
Tipologia taglio / Cut type	BATTENTE / ANVIL MODEL
Diametro di taglio / Cutting diameter	25 mm
Apertura lame / Blades opening	15 / 22 / 27 mm
Peso / Weight	217 gr
Dimensione / Size	20 cm

RICAMBI / SPARE PARTS

COD 36486 Lama-Blade

COD 36476 Battente-Anvil

COD 36472 (kit)

2 molle

2 springs

COD 36471 (kit)

Bullone centrale-Central bolt

Fermadado-Nut lock

Gancio chiusura-Hook lock

COD 36473

Manico superiore-Upper handle

COD 36474

Manico inferiore-Lower handle

REGOLAZIONI SETTINGS

FINE CORSA IN APERTURA REGOLABILE

ADJUSTABLE BLADE OPENING

eVO2



10 mm



15mm



25 mm

eVO6



15 mm




22 mm




27 mm

REGOLAZIONE FINE CORSA

BLADE OPENING ADJUSTING



1 Svitare dado
Unscrew the nut



2 Ruotare il bullone nella
posizione desiderata
Rotate the bolt to the
desired position

Brevetti depositati
Registered patent





Tasca porta depliant.
Brochure holder.

ESPOSITORE TRY ME

TRY ME EXHIBITOR

Espositore da banco "PROVAMI - TRY ME!", un piccolo banco di lavoro dove poter testare in prima persona le nostre forbici professionali EVO e PATIN. Mettici alla prova!

Small wooden bench where you can test evo and patin scissors. Try us!



ausonia 100
UNA REPUTAZIONE D'ACCIAIO 1919-2019

Ausonia Nanutti Beltrame S.p.A.
Via Arba, 31
33085 Maniago (PN) - Italy

tel. +39 0427 71251
www.ausoniatools.com
info@ausoniatools.com

