

SERIE  
 SERIES  
 SERIES

**CM**
**UTILIZZO - MAIN USE - EMPLOI:**  
 Per aque sporche  
 For dirty waters  
 Pour eaux chargées

**- Elettropompe monoblocco autoadescanti a girante aperta**
**- Self-priming electric pumps with open impeller**
**- Electropompe auto-amorçante avec turbine ouverte**
**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Massima temperatura liquido: 90°C
- Protezione motore: IP54
- Isolamento: Classe F

**MATERIALI DI COSTRUZIONE**

- Corpo pompa : Ghisa G25
- Supporto: Ghisa G25
- Girante: Ghisa G25
- Albero: Acciaio Inox AISI 316
- Tenuta meccanica: Ceramica /Carbone

**TECHNICAL DETAILS**

- Max liquid temperature: 90°C
- Motor protection: IP54
- Insulation: Class F

**CONSTRUCTION MATERIALS**


- Pump body: Cast Iron G25
- Support: Cast Iron G25
- Impeller: Cast Iron G25
- Shaft: Stainless Steel AISI 316
- Mechanical Seal: Ceramic/Carbon

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Temperature maxi de l'eau: 90°C
- Protection moteur: IP54
- Isolation: Class F

**MATERIAUX DE CONSTRUCTION**

- Corps de pompe: Fonte G25
- Support: Fonte G25
- Turbine: Fonte G25
- Arbre: Acier Inox AISI 316
- Garniture mecanique: Céramic/Charbon

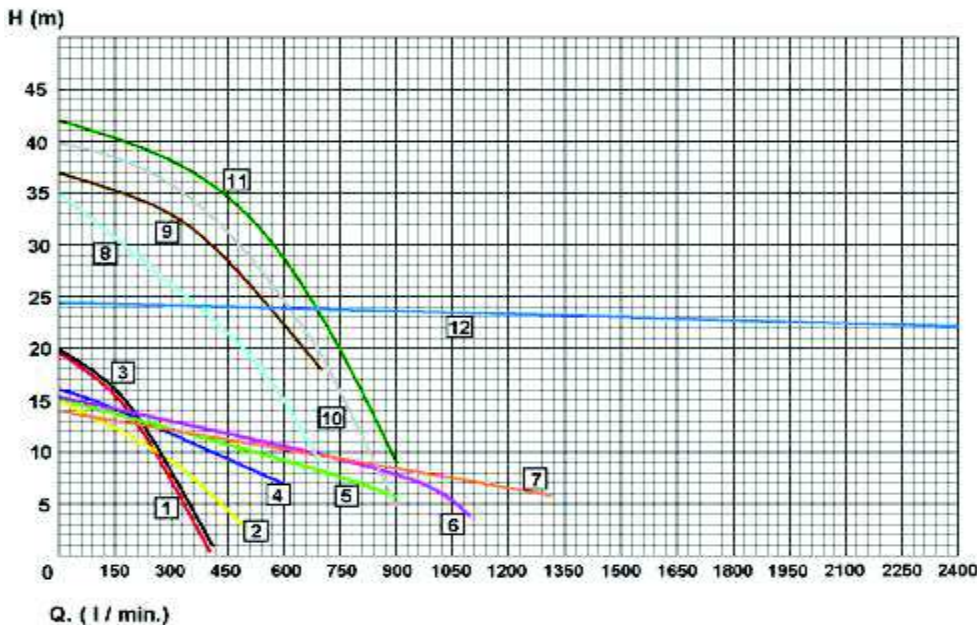

1	CM2-15M
2	CM2-17M e CM2-17T
3	CM2-20M
4	CM2-22T
5	CM3-26T
6	CM3-34T
7	CM4-45T
8	CM3-12T
9	CM3-16T
10	CM3-20T
11	CM3-24T
12	CM4-1655T

Modello Type Article	Motore Motor Moteur Hp   Kw		Ampere		PORTATA - CAPACITY - DEBIT												Bocche Doors Entrée / Sortie		Passaggio corpi solidi Solid handling Passage solides mm.	Peso Weight Poids Kg													
			Monofase 1-Phase Uniphase V.230	Trifase 3-Phase Triphasé V.230   V.400	PRESSIONE - HEAD - PRESSURE												DNa	DNm															
															0	6	18	24	30	36	42	54	66	78	150	0	100	300	400	500	600	700	900
CM2-15M	1,5	1,1	7,5		19,5	17	7,5	0,5									2"	2"	18	20													
CM2-17M	1,5	1,1	7,5		15	13	9	6	3								2"	2"	18	26													
CM2-17T	1,5	1,1		4,8	3	15	13	9	6	3							2"	2"	18	26													
CM2-20M	2	1,5	9,2		19,5	17,5	7,8	1									2"	2"	18	22													
CM2-22T	3	2,2		9,2	5,2	16	15	12	10	7,7	7						2"	2"	18	27													
CM3-26T	3	2,2		9,2	5,2	15	14	12	11,3	10,3	9,2	8	5,5				3"	3"	28	28													
CM3-34T	4	3		14	8	15	14	12,2	11,9	11,8	9,7	9	8	3,9			3"	3"	28	29													
CM4-45T	5,5	4		17	10	14	13	11,5	11	10,6	10,1	9,7	8,5	7	5,8		4"	4"	45	66													
CM3-12T	5,5	4		17	10	35	32	26	23	20	15	9					3"	3"	13	67													
CM3-16T	7,5	5,5		20	11,5	37	36	33	30	26	22,5	18					3"	3"	13	71													
CM3-20T	10	7,5		28	16	40	39	35	33	28	24,5	19	5				3"	3"	13	75													
CM3-24T	12,5	9		35	22	42	41	38,3	35,5	30,4	27,2	23	9				3"	3"	13	80													
CM4-1655T	15	11		-	25	24,5	24,5	24	24	24	24	24	23	23	22		4"	4"	45	95													