UTILIZZO - MAIN USE - EMPLOI:
- Travaso acqua - Irrigazione a scorrimento
- Water transfer - Flow irrigaton
- Transfer d'eau, irrigation par ecoulement

SERIE - SERIES **G / C**

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE ALTA PORTATA MONOGIRANTI
HIGH CAPACITY CENTRIFUGAL SINGLE-STAGE ELECTRIC PUMP
POMPES CENTRIFUGES HAUT DEBIT

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DETAILS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Massima temperatura liquido: - Protezione motore: IP44 - Isolamento: Classe E - F	- Max liquid temperature: - Motor protection: IP44 - Insulation: Class E - F	- Temperature maxi de l'eau: - Protection moteur: IP44 - Isolation: Class E - F
MATERIALI DI COSTRUZIONE	**CONSTRUCTION MATERIALS**	**MATERIAUX DE CONSTRUCTION**
- Corpo pompa : Ghisa G25 - Supporto: Ghisa G25 - Girante: Ghisa G25 - Albero: Acciaio Inox AISI 316 - Tenuta meccanica: Ceramica/Carbone	- Pump body: Cast iron G25 - Support: Cast iron G25 - Impeller: Cast iron G25 - Shaft: Stainless Steel AISI 316 - Mechanical Seal: Ceramic/Carbon	- Corps de pompe: Fonte G25 - Support: Fonte G25 - Turbine: Fonte G25 - Arbre: Acier Inox AISI 316 - Garniture mechanique: Céramic/Charbon

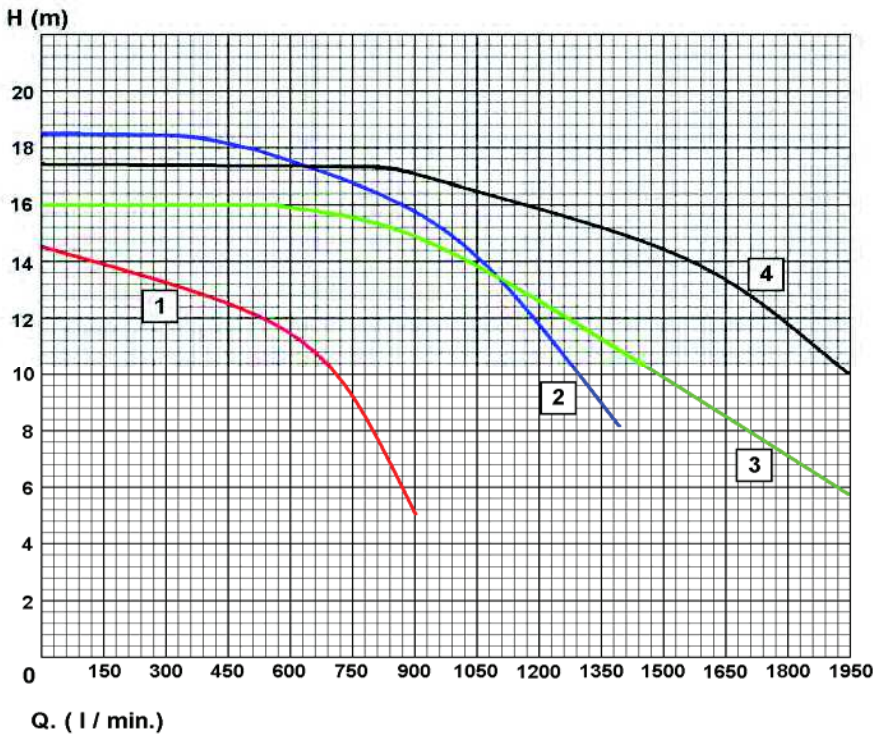

	1	G200MC - G200TC
	2	G300MC - G300TC
	3	G550TC
	4	G750TC

RPM 2900 - HZ 50

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE Hp	Kw	AMPERE MONOFASE 1-PHASE UNIPHASE V.230	TRIFASE 3-PHASE TRIPHASE V.230	V.400	PORTATA - CAPACITY - DEBIT m³/h	0	6	12	16,8	18	21,6	24	36	48	54	84	108	117	BOCCHE POMPA OUTLET PORT REFOULEMENT DNa	DNm	PESO WEIGHT POIDS KG
						l/min	0	100	200	280	300	360	400	600	800	900	1400	1800	1950			
						PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR																
G200MC	2	1,5	10,5	-	-	H m	14,5	14	13,6	13,4	13,2	13,1	12,8	11,4	8	5				3"	3"	27
G200TC	2	1,5	-	6,7	3,8		14,5	14	13,6	13,4	13,2	13,2	12,8	11,4	8	5						27
G300MC	3	2,2	13,5	-	-		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	17,5	16,2	15,8	8,2					34
G300TC	3	2,2	-	9,2	5,2		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	17,5	16,2	15,8	8,2					34
G550TC	5,5	4	-	17	10		16	16	16	16	16	16	16	16	15,5	15	11	7	5,8	4"	4"	36
G750TC	7,5	5,5	-	20	12		17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	15	11,8	10			42